



CDM932

Pá Carregadeira

**Motor Yunnei YN4EL089-33CR
4 Cilindros**

Transmissão Hidráulica

Conversor de Torque

Cabine Fechada - AC

Articulado

Tração 4x4

Iluminação

CDM
Load Right
Load More *Series*
MAIS DE 200.000 UNIDADES
VENDIDAS MUNDIALMENTE

- v** Potência Nominal 41 kW (55 HP) / 2.200 rpm
- v** Capacidade da Caçamba 1,0 m³
- v** Carga Útil Nominal 1.800 kg
- v** Peso Operacional 5.610 kg

CDM932

PÁ CARREGADEIRA

DADOS GERAIS

Capacidade da Caçamba	1,0 m³
Carga Útil Nominal	1.800 kg
Peso Operacional	5.610 kg
Força de Tração	52 kN
Força de Desagregação	35 kN
L x W x H	5.925 x 2.100 x 2.950 mm

MOTOR E SISTEMA ELÉTRICO

Fabricante / Modelo	Yunnei / YN4EL089-33CR
Padrão de Emissão	Nation III
Tipo de Motor	Motor Diesel, 4 tempos, injeção direta, turbo alimentado, refrigerado a água
Potência Nominal	41 kW (55 HP) / 2.200 rpm
Torque Máximo	325 N-m / 1.350 - 1.650 rpm
Bateria	2 x 24 V / 90 Ah
Arranque	24 V

TRANSMISSÃO LONKING

Tipo de Transmissão	Contra-eixo Powershift		
Tipo de Mudança	Mecânica		
Pressão de Transmissão	1,1 - 1,5 MPa		
Conversor de Torque	Estágio único, turbina simples, 3 elementos		
Relação de Torque	3,13		
Redutor Final	Redução planetária		
Pneus	16/70-20		
Velocidades	Sentido	1ª	2ª
	Para frente	8 km/h	20 km/h
	Para trás	8 km/h	20 km/h

SISTEMA HIDRÁULICO DE ALTA EFICIÊNCIA

Tipo	Joystick
Bomba	De engrenagem
Fluxo	120 l/min. - 2.400 rpm
Pressão do Sistema	16 MPa
Tempo de Ciclo	8,2 s

SISTEMA DE FREIO

Freio de Serviço	Acionamento pneumático nas 4 rodas
Pressão	0,78 MPa
Freio de Estacionamento	Pinça controlada por cabo flexível

SISTEMA DE DIREÇÃO



Tipo	Sistema hidráulico de detecção de carga
Bomba	Compartilhada c/ sistema hidráulico
Pressão do Sistema	14 MPa
Ângulo de Direção	±30°

CAPACIDADES DE REABASTECIMENTO

Tanque de Combustível	90 l
Tanque Hidráulico	65 l
Transmissão	19 l
Eixo Dianteiro / Traseiro	12 l / 12 l

DIMENSÕES

Elevação máxima	
Altura Livre de Descarregamento - Elevação Máxima (45°)	4.800 mm
Altura Máxima do Pino	4.800 mm
Alcance em Elevação Máxima e Descarregamento 45°	760 mm
Comprimento Total	6.350 mm
Altura do Topo da Cabine	2.950 mm
Largura Total na Caçamba	2.200 mm
Raio de Giro nos Pneus	5.375 mm
Raio de Giro na Caçamba	5.715 mm

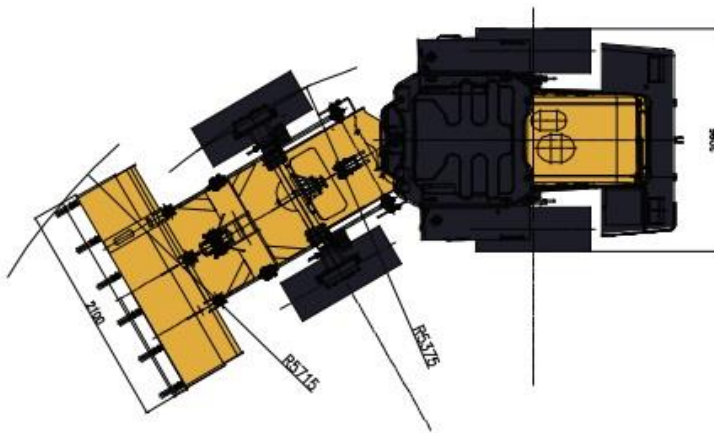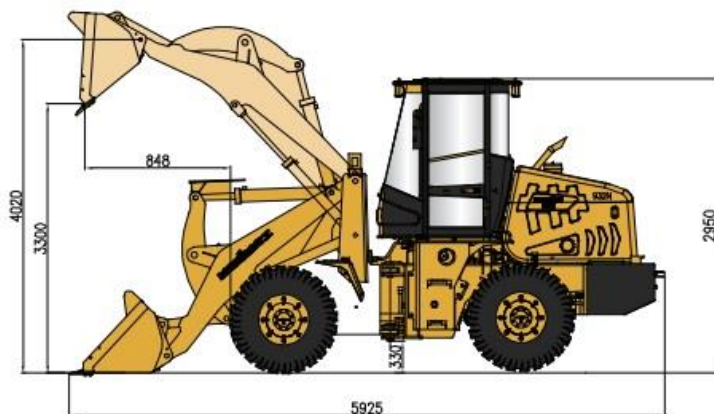

Dispositivos de segurança exigidos por lei | Manual em português | Garantia de 12 meses | Assistência técnica autorizada | Entrega técnica e treinamento

Lonking
Eficiência leva ao futuro
www.lonkinggroup.com

Viemag
Equipamentos

Matriz: +55 48 3356-5300
Filial RS: +55 51 3600-5300
Filial SP: +55 11 2674-5867
Filial PI: +55 89 98103-4392

www.viemag.com.br

BR-101, km 279, Nova Brasília, Imbituba - SC
RS-118, 6870, km 7, Boa Vista, Sapucaia do Sul - RS
Av. Pres. Castelo Branco, 1250, Canindé, São Paulo, SP
Rodovia BR 230, 46, Bom Lugar, Floriano, PI